


WeatherMAX™

Couleurs standards



Couleurs spécifiques

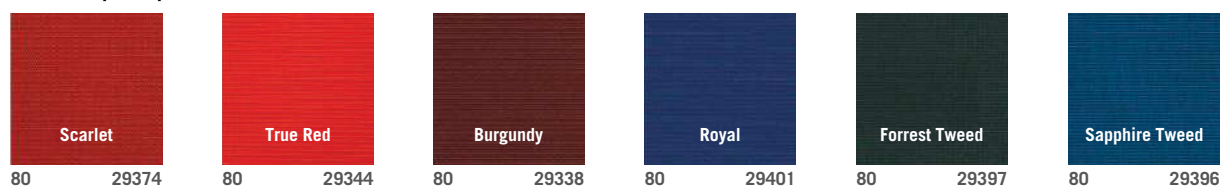

La couleur imprimée peut différer de la couleur réelle. Nous vous conseillons d'utiliser la plaquette Weathermax™ contenant le nuancier de couleurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	WEATHERMAX™ 80
Poids (g/m ²)	271
Largeur - Bord fusionné (mm)	152
Elongation - ASTM D5034 (chaîne x trame/lbs)	490 x 390
Tongue Tear - ASTM D2261 (chaîne x trame/lbs)	20 x 18
Taber Abrasion - ASTM D3884 (cycles)	600
Pression hydrostatique - AATCC 22 (mm)	650
Taux de pulvérisation - AATCC	100
Perméabilité à l'air - ASTM D737 - cfm	1.3
FPU - Facteur de Protection Ultraviolet	50+
UVA & AVB - Taux de protection aux UV	Over 99%

Instructions d'entretien

Les tissus WeatherMax™ peuvent être lavés en utilisant une solution savonneuse à base d'un détergent doux et de l'eau tiède. Rincez abondamment avec de l'eau propre pour enlever le savon et laissez sécher à l'air libre. Pour les taches de moisissure, préparer une solution d'un verre de javel, plus 1/2 verre de détergent doux pour 4 litres d'eau. Vaporiser sur toute la surface et laisser tremper. Rincer à l'eau propre et laisser sécher à l'air libre.